OCK Theater

Het gebruiken van het mengpaneel voor de beamer gaat als volgt:

1. Zorg dat de mengtafel is aangesloten op 220V dmv de stekkerdoos die zich onder de kast aan de muur bevindt.
2. Zorg dat alle schuiven naar beneden zijn.
3. Zet alle boxen (4x) aan dmv de schakelaars op de achterzijde.
4. Laat het scherm zakken met de afstandsbediening.
5. Zet de beamer aan met de afstandsbediening. (Duurt een minuut voordat je beeld ziet verschijnen).
6. Sluit nu een laptop aan via de HDMI-ingang aan de zijkant van de kast en speel een filmpje af.
7. Zorg dat de **Rode** Stereo Out (=masterschuif) op ongeveer **-5** staat
8. De beamer zit permanent op schuif 11/12, zorg dat het lampje (ON) boven de schuif aanstaat en kijk iets lager of het kleine rode knopje “ST” is ingedrukt.
9. Regel het geluid van de beamer met schuif 11/12 tot het gewenste volume bereikt is.

Indien er ook een microfoon* nodig is sluit je deze aan op de haspel die achter de linker-box ligt, gebruik connector 1.

Boven schuif 1 zit een vierkante doorzichtige schakelaar (ON), druk deze in zodat het lampje gaat branden en het kanaal aangezet wordt.
Ietsje lager zie je een rood knopje “ST” (Stereo), zorg dat deze ingedrukt is.

Beweeg nu langzaam de schuif van kanaal 1 omhoog en laat iemand door de microfoon praten totdat je het gewenste volume hebt, met de groene draaiknopjes kan je de tonen regelen.

Bij meerdere microfoons gebruik je connector 2 en schuif 2 enz.

Afspelen van een muziekapparaat (telefoon, laptop oid) met een koptelefoonuitgang kan via de “Jack” ingangen 9/10 en schuif 9/10 op de mengtafel zelf. (Er zit permanent een kabel met een mini-jack aansluiting aangesloten)

*Een microfoon vind je in een zilver koffertje in de zijberging, lange kabels liggen erbij in een kratje.

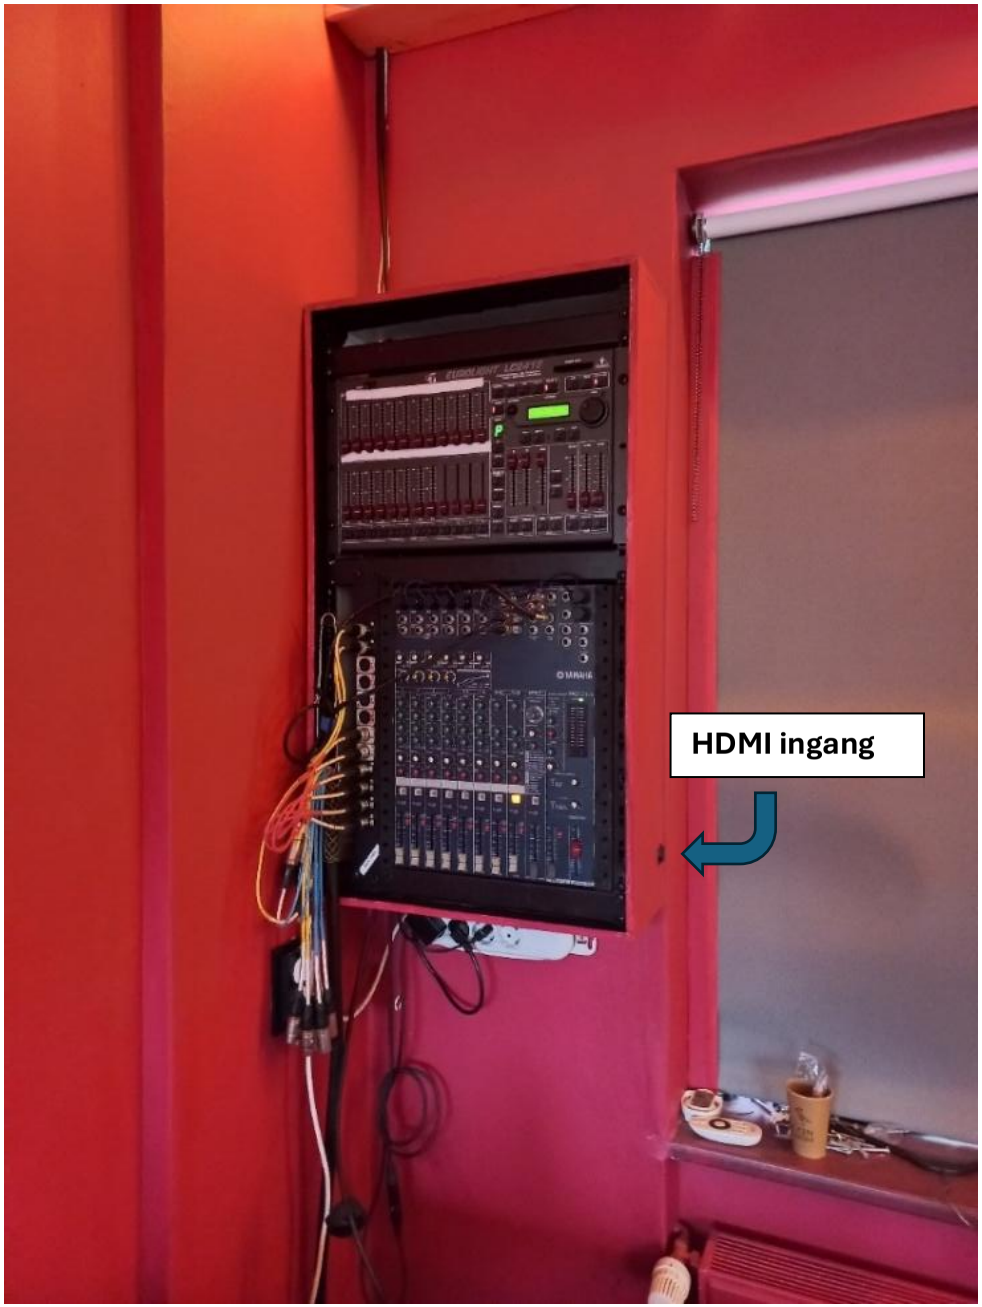
HDMI ingang


2TR IN
TO STEREO
TO MONITOR
MONITOR MIX
11/12
EFFECT RTN
GROUP 1-2
STEREO OUT